



211512340076



25641

检测报告

(报告编号：GMJC-BG-250737)



项目名称：山东绿叶制药有限公司(产业园)

2025 年 6 月环保检测

检测类别：委托检测

委托单位：山东绿叶制药有限公司(产业园)

报告日期：2025.07.05

山东公明检测技术有限公司



说 明

- 1、 本公司保证检测的公正性、科学性、准确性和有效性，对本次检测的数据负责；
- 2、 本公司对委托单位所提供的技术资料保密；
- 3、 本报告无检测人(或编制人)、审核人、签发人签名无效，未盖本公司 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效；
- 4、 未经本机构批准，不得复制(全文复制除外)报告或证书；
- 5、 委托送检只对来样负责；
- 6、 检测结果及本公司名称等未经我公司同意，不得用于广告及商品宣传；
- 7、 委托单位对本公司出具的检测报告若有异议，请于收到报告之日起 15 日内，向本公司提出，逾期不予受理。

检测单位：山东公明检测技术有限公司

检验地址：山东省烟台市莱山区盛泉东路2号北大院

邮政编码：264003

联系电话：0535-6728285

邮 箱：gongming0117@163.com

山东公明检测技术有限公司

一、基本信息

委托单位	山东绿叶制药有限公司(产业园)	委 托 人	张经理
受检单位	山东绿叶制药有限公司(产业园)	联系方式	17865569500
采样地址	山东省烟台市高新区创业路 15 号		
样品来源	☐ 委托方送样 ☒ 现场采样 ☒ 现场测试		
采/来样(现场测试)日期	2025.06.06、2025.06.23-2025.06.24	分析日期	2025.06.07、 2025.06.24-2025.06.30
样品类别	有组织废气、废水、噪声		
样品描述	采样弯头完好无破损，气袋完好无漏气； 废水为无色透明液体，无异味，无浮油，包装完好无漏液。		
备注	废水的急性毒性我公司不具备检测能力，经委托人书面同意分包给泰思特(青岛)检验检测有限公司(资质编号 201520112324，证书有效期至 2026.11.23)，出具检测报告编号为 TSTQ D-HJ-20250625022；并将其检测结果(以*标注)列入本报告中。		

二、检测结果

2.1 有组织废气检测结果：

监测点位	DA005（综合楼）					
高度(m)	25.7	内径(m)		0.10		
含湿量(%)	1.6	烟气温度(℃)		30.5		
烟气流速(m/s)	1.6	标干流量(m³/h)		41		
检测项目	样品编号	排放浓度(mg/m³)		浓度限值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	速率限值 (kg/h)
		检测值	平均值			
VOCs (非甲烷总烃)	25841A062306	3.19	3.55	60	1.5×10 ⁻⁴	3.0
	25841A062307	3.92				
	25841A062308	3.54				

山东公明检测技术有限公司

监测点位	DA006（微球三）					
高度(m)	19.0		内径(m)		0.25	
含湿量(%)	1.6		烟气温度(℃)		28.9	
烟气流速(m/s)	4.7		标干流量(m³/h)		660	
检测项目	样品编号	排放浓度(mg/m³)		浓度限值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	速率限值 (kg/h)
		检测值	平均值			
VOCs (非甲烷总烃)	25841A062310	2.62	2.46	60	1.6×10 ⁻³	3.0
	25841A062311	2.22				
	25841A062312	2.53				

监测点位	DA008（七叶）					
高度(m)	33.0		内径(m)		0.30	
含湿量(%)	1.6		烟气温度(℃)		32.5	
烟气流速(m/s)	2.2		标干流量(m³/h)		483	
检测项目	样品编号	排放浓度(mg/m³)		浓度限值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	速率限值 (kg/h)
		检测值	平均值			
VOCs (非甲烷总烃)	25841A060601	26.6	24.7	60	1.2×10 ⁻²	3.0
	25841A060602	14.3				
	25841A060603	33.2				

山东公明检测技术有限公司

监测点位	DA009					
高度(m)	15.0		内径(m)		0.45	
含湿量(%)	1.56		烟气温度(℃)		26.3	
烟气流速(m/s)	9.5		标干流量(m³/h)		4847	
检测项目	样品编号	排放浓度(mg/m³)		浓度限值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	速率限值 (kg/h)
		检测值	平均值			
VOCs (非甲烷总烃)	25841A062330	2.96	2.65	60	1.3×10 ⁻²	3.0
	25841A062331	2.55				
	25841A062332	2.43				

监测点位	DA010					
高度(m)	15.0		内径(m)		0.40×0.40	
含湿量(%)	1.52/1.55/1.54		烟气温度(℃)		24.1/24.4/24.9	
烟气流速(m/s)	3.9/4.5/3.1		标干流量(m³/h)		2024/2335/1605	
检测项目	样品编号	排放浓度(mg/m³)		浓度限值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	速率限值 (kg/h)
		检测值	平均值			
颗粒物	25841A062401	2.3	3.2	10	6.5×10 ⁻³	/
	25841A062402	3.9				
	25841A062403	3.5				

监测点位	DA013（七叶）					
高度(m)	29.0		内径(m)		0.20	
含湿量(%)	1.57/1.55/1.53		烟气温度(℃)		28.2/28.6/29.4	
烟气流速(m/s)	27.8/27.3/27.2		标干流量(m³/h)		2785/2732/2714	
检测项目	样品编号	排放浓度(mg/m³)		浓度限值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	速率限值 (kg/h)
		检测值	平均值			
颗粒物	25841A062322	1.9	2.0	10	5.4×10 ⁻³	/
	25841A062323	2.2				
	25841A062324	1.8				

山东公明检测技术有限公司

监测点位	DA014（七叶）					
高度(m)	29.0		内径(m)		0.35	
含湿量(%)	1.53/1.51/1.50		烟气温度(℃)		27.3/27.9/28.5	
烟气流速(m/s)	9.3/9.1/9.1		标干流量(m³/h)		2863/2796/2790	
检测项目	样品编号	排放浓度(mg/m³)		浓度限值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	速率限值 (kg/h)
		检测值	平均值			
颗粒物	25841A062326	2.7	2.0	10	5.7×10 ⁻³	/
	25841A062327	1.8				
	25841A062328	1.6				

监测点位	DA015（M5）					
高度(m)	19.0		内径(m)		0.15	
含湿量(%)	1.5		烟气温度(℃)		31.4	
烟气流速(m/s)	2.7		标干流量(m³/h)		153	
检测项目	样品编号	排放浓度(mg/m³)		浓度限值 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	速率限值 (kg/h)
		检测值	平均值			
VOCs (非甲烷总烃)	25841A062319	2.08	2.34	60	3.6×10 ⁻⁴	3.0
	25841A062320	2.15				
	25841A062321	2.78				

山东公明检测技术有限公司

2.2 废水检测结果:

监测点位	样品编号	检测项目	检测结果	标准限值
DW001 污水总排口	25841W062401	总磷(mg/L)	0.22	≤8
		总氮(mg/L)	6.13	≤70
		色度(倍)	20 (pH: 7.1)	≤64
		急性毒性*(mg/L)	0.018	≤0.07
		悬浮物(mg/L)	17	≤400
		总有机碳(mg/L)	9.5	≤20
		动植物油(mg/L)	0.06L	≤100
		挥发酚(mg/L)	0.0030	≤1
		总氯(mg/L)	0.10	≤8
		溶解性总固体(mg/L)	744	≤1500
		氰化物(mg/L)	0.004L	≤0.5
		全盐量(mg/L)	718	≤1600
		五日生化需氧量(mg/L)	8.6	≤350

注: 1.测定结果低于分析方法检出限, 报使用的“方法检出限”, 并加标志位“L”表示。

2.3 工业企业厂界环境噪声检测结果:

监测日期	监测点位	主要声源	等效连续声级 Leq [dB(A)]	标准限值 Leq [dB(A)]
2025.06.24(昼间)	1#西厂界	生产设备	59	65
	2#北厂界		54	
	3#东厂界		53	
	4#南厂界		57	
2025.06.24(夜间)	1#西厂界	生产设备	49	55
	2#北厂界		47	
	3#东厂界		47	
	4#南厂界		47	

2.4 报告结论

仅提供检测数据, 不作判定。

编制: 臧金凤 审核: 张会芳
2025.7.5 检验检测专用章 2025.7.5

签发: 郭志超
2025.7.5
第 5 页 共 7 页

山东公明检测技术有限公司

三、检测信息

3.1 检测依据及检出限


检测项目		方法依据	检出限	仪器设备
有组织 废气	颗粒物	HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	1.0mg/m ³	GMJC-YQ-083 电子天平 PX85ZH
	VOCs (非甲烷总烃)	HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	0.07mg/m ³ (以碳计)	GMJC-YQ-002 气相色谱仪 GC-4000A
废 水	总磷	GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	0.01mg/L	GMJC-YQ-008 紫外可见分光光度计 UV-8000
	总氮	HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	0.05mg/L	GMJC-YQ-008 紫外可见分光光度计 UV-8000
	色度	HJ 1182-2021 水质 色度的测定 稀释倍数法	2 倍	/
	急性毒性*	GBT 15441-1995 水质 急性毒性的测定 发光细菌法	/	/
	悬浮物	GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法	4mg/L	GMJC-YQ-066 电子分析天平 ZA120.A4
	总有机碳	HJ 501-2009 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法	0.1mg/L	GMJC-YQ-157 总有机碳分析仪 TOC-LCPH
	动植物油类	HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法	0.06mg/L	GMJC-YQ-085 红外分光测油仪 DM600
	挥发酚	HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法	0.0003mg/L	GMJC-YQ-008 紫外可见分光光度计 UV-8000
	总氯	HJ 586-2010 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法	0.03mg/L	GMJC-YQ-008 紫外可见分光光度计 UV-8000
	溶解性总固体	CJ/T 51-2018 城镇污水水质标准检验方法(9 溶解性总固体 重量法)	/	GMJC-YQ-066 电子分析天平 ZA120.A4
	氰化物	HJ 484-2009 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(第二部分 方法 2 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法)	0.004mg/L	GMJC-YQ-008 紫外可见分光光度计 UV-8000
	全盐量	HJ/T 51-1999 水质 全盐量的测定 重量法	10mg/L	GMJC-YQ-066 电子分析天平 ZA120.A4
	五日生化需氧量	HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法	0.5mg/L	GMJC-RQ-101 棕色酸式滴定管 50mL
噪 声	工业企业 厂界环境噪声	GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准	/	GMJC-YQ-028-04 多功能声级计 AWA 6228+
				GMJC-YQ-029-04 声级校准器 AWA6021A

山东公明检测技术有限公司

3.2 项目监测期间气象参数统计表

样品类别	日期	天气	风向	风速(m/s)
噪声	2025.06.24(昼)	无雨雪雷电	N	1.6
	2025.06.24(夜)	无雨雪雷电	N	1.2

3.3 采样点位示意图

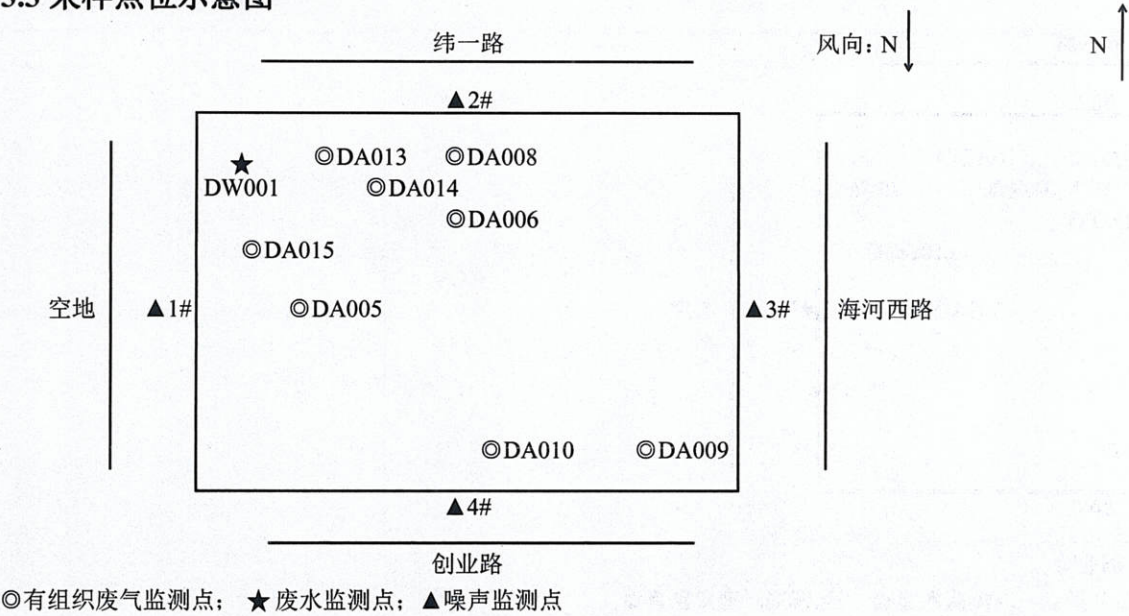

**** 报告结束 ****