



检验检测报告

Inspection & Testing Report

报告编号: No.20260601118

委托单位: 山东绿叶制药有限公司（高新区厂区）

受检单位: 山东绿叶制药有限公司（高新区厂区）

样品类别: 噪声, 地下水, 废水, 无组织废气, 有组织废气

山东同济测试科技股份有限公司
Shandong Tongji Testing Technology Co., Ltd



声 明

1. 报告无本公司检验检测专用章、骑缝章、CMA 章无效。
2. 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）本报告。
3. 复制检验检测报告未重新加盖本公司检验检测专用章无效。
4. 本报告无编制、审核、批准人签字无效。
5. 本报告涂改无效。
6. 对本报告若有异议，应于收到报告之日起 7 个工作日内提出，逾期不予受理。
7. 委托方送样检测，仅对所送样品结果准确性负责，委托方对所提供的样品及其相关信息真实性负责。
8. 未经本公司同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。

地 址：山东省烟台市芝罘区通世南路 219 号

邮 编：264000

电 话：0535-2129238

网 址：www.tongji-eps.com

E - Mail: tongjiyantai@sina.com



检验检测报告

一、基本信息

样品类别	噪声,地下水,废水,无组织废气,有组织废气	样品来源	采样
采样日期	2026-09-15 至 2026-09-24	分析日期	2026-09-15 至 2026-09-24
委托单位名称	山东绿叶制药有限公司（高新区厂区）		
委托单位地址	山东省烟台市莱山区创业路 15 号		
委托单位联系人/电话	隋嵩/15553581660		
受检单位名称	山东绿叶制药有限公司（高新区厂区）		
样品性状描述	地下水、废水:详见地下水、废水检测结果表;无组织废气:吸收瓶,铝箔复合薄膜气袋,10L 采气袋,滤膜,聚氟乙烯气袋;有组织废气:吸收瓶,采样头,10L 采气袋,聚氟乙烯气袋。		
判定依据	GB/T 14848-2017 地下水质量标准 GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准 DB37/ 2801.6-2018 挥发性有机物排放标准 第 6 部分：有机化工行业 DB37/ 3161-2018 有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准 DB 37/ 2376-2019 区域性大气污染物综合排放标准 GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准		
检验结论	仅提供数据，不作结论。		
备 注	废水依据委托单位提供的排污许可证（副本）添加标准限值。		



二、检测结果

2.1 地下水检测结果表

采样日期	2026-09-17			标准限值
检测项目	检测结果			GB/T 14848-2017 表 1 III类
点位名称	厂区西侧 2#	厂区北侧 1#	厂区外 1#	
样品编码	D260917-001-1	D260917-002-1	D260917-003-1	
样品性状描述	无色,无气味, 无油膜	无色,无气味, 无油膜	无色,无气味, 无油膜	
pH（无量纲）	7.4（水温 14.5℃）	7.3（水温 14.3℃）	7.4（水温 14.8℃）	6.5-8.5
亚硝酸盐（以 N 计）（mg/L）	0.003L	0.003L	0.003L	1.00
总大肠菌群（MPN/100mL）	<2	2	2	3.0
总硬度（以 CaCO ₃ 计）（mg/L）	392	346	270	450
氨氮（以 N 计）（mg/L）	0.189	0.049	0.027	0.50
氯化物（以 Cl ⁻ 计）（mg/L）	688	111	90	250
硝酸盐（以 N 计）（mg/L）	0.6	0.2L	34.1	20.0
硫酸盐（以 SO ₄ ²⁻ 计）（mg/L）	144	72	116	250
耗氧量（以 O ₂ 计）（mg/L）	4.2	2.9	1.0	3.0
菌落总数（CFU/mL）	83	89	95	100
备注：结果有“L”表示检测结果低于方法检出限，其数值为该项目检出限				

2.2 废水检测结果表

采样日期	点位名称	检测项目	检测结果				标准限值
			频次 1	频次 2	频次 3	均值	
2026-09-17	DW001 污水总排口	样品编码	W260917-0 01-1	W260917-0 01-2	W260917-0 01-3	/	排污许可证 (副本)
		样品性状描述	无色,无气 味,无油膜	无色,无气 味,无油膜	无色,无气 味,无油膜	/	
		五日生化需氧量 (mg/L)	8.1	8.9	7.8	8.3	350
		全盐量 (mg/L)	673	710	683	689	1600
		动植物油 (mg/L)	0.06L	0.06L	0.06L	0.06L	100
		总有机碳 (mg/L)	16.1	14.8	15.1	15.3	20
		总氮(以 N 计)(mg/L)	1.76	1.83	1.85	1.81	70
		总氰化物 (mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.5
		总磷(以 P 计)(mg/L)	0.12	0.12	0.11	0.12	8
		悬浮物 (mg/L)	7	8	8	8	400
		溶解性总固体 (mg/L)	682	739	718	713	1500
		色度 (倍)	<2(无色透 明,pH:7.4)	<2(无色透 明,pH:7.5)	<2(无色透 明,pH:7.5)	<2	64

备注: 结果有“L”表示检测结果低于方法检出限, 其数值为该项目检出限

2.3 无组织废气检测结果表

采样日期	点位名称	检测项目	检测结果					标准限值
			一次值				均值	
2026-09-15	厂界上风向 1#	样品编码	WQ26091 5-051-1-1	WQ26091 5-051-1-2	WQ26091 5-051-1-3	WQ26091 5-051-1-4	/	GB 16297-1996 表 2 DB37/2801.6- 2018 表 3
		VOCs (以非 甲烷总烃计) (mg/m ³)	0.48	0.46	0.52	0.40	0.47	
		样品编码	WQ26091 5-053-1-1	WQ26091 5-053-1-2	WQ26091 5-053-1-3	WQ26091 5-053-1-4	/	
		甲醇 (mg/m ³)	2L	2L	2L	2L	2L	
	厂界下风向 2#	样品编码	WQ26091 5-057-1-1	WQ26091 5-057-1-2	WQ26091 5-057-1-3	WQ26091 5-057-1-4	/	/
		VOCs (以非 甲烷总烃计) (mg/m ³)	0.72	0.70	0.66	0.72	0.70	
		样品编码	WQ26091 5-059-1-1	WQ26091 5-059-1-2	WQ26091 5-059-1-3	WQ26091 5-059-1-4	/	
		甲醇 (mg/m ³)	2L	2L	2L	2L	2L	
	厂界下风向 3#	样品编码	WQ26091 5-063-1-1	WQ26091 5-063-1-2	WQ26091 5-063-1-3	WQ26091 5-063-1-4	/	/
		VOCs (以非 甲烷总烃计) (mg/m ³)	0.70	0.72	0.66	0.70	0.70	
		样品编码	WQ26091 5-065-1-1	WQ26091 5-065-1-2	WQ26091 5-065-1-3	WQ26091 5-065-1-4	/	
		甲醇 (mg/m ³)	2L	2L	2L	2L	2L	
	厂界下风向 4#	样品编码	WQ26091 5-069-1-1	WQ26091 5-069-1-2	WQ26091 5-069-1-3	WQ26091 5-069-1-4	/	/
		VOCs (以非 甲烷总烃计) (mg/m ³)	0.72	0.68	0.64	0.67	0.68	
		样品编码	WQ26091 5-071-1-1	WQ26091 5-071-1-2	WQ26091 5-071-1-3	WQ26091 5-071-1-4	/	
		甲醇 (mg/m ³)	2L	2L	2L	2L	2L	

备注：结果有“L”表示检测结果低于方法检出限，其数值为该项目检出限

2.3 无组织废气检测结果表

采样日期	点位名称	检测项目	检测结果				标准限值
			频次 1	频次 2	频次 3	频次 4	DB37/ 3161-2018 表 2
2026-09-15	厂界上风向 1#	样品编码	WQ260915 -049-1-1	WQ260915 -049-1-2	WQ260915 -049-1-3	WQ260915 -049-1-4	/
		氨 (mg/m ³)	0.03	0.04	0.03	0.03	1.0
		样品编码	WQ260915 -054-1-1	WQ260915 -054-1-2	WQ260915 -054-1-3	WQ260915 -054-1-4	/
		硫化氢 (mg/m ³)	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.03
		样品编码	WQ260915 -050-1-1	WQ260915 -050-1-2	WQ260915 -050-1-3	WQ260915 -050-1-4	/
		臭气浓度 (无量纲)	<10	<10	<10	<10	20
	厂界下风向 2#	样品编码	WQ260915 -055-1-1	WQ260915 -055-1-2	WQ260915 -055-1-3	WQ260915 -055-1-4	/
		氨 (mg/m ³)	0.05	0.04	0.06	0.05	1.0
		样品编码	WQ260915 -060-1-1	WQ260915 -060-1-2	WQ260915 -060-1-3	WQ260915 -060-1-4	/
		硫化氢 (mg/m ³)	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.03
		样品编码	WQ260915 -056-1-1	WQ260915 -056-1-2	WQ260915 -056-1-3	WQ260915 -056-1-4	/
		臭气浓度 (无量纲)	<10	<10	<10	<10	20
	厂界下风向 3#	样品编码	WQ260915 -061-1-1	WQ260915 -061-1-2	WQ260915 -061-1-3	WQ260915 -061-1-4	/
		氨 (mg/m ³)	0.06	0.05	0.06	0.06	1.0
		样品编码	WQ260915 -066-1-1	WQ260915 -066-1-2	WQ260915 -066-1-3	WQ260915 -066-1-4	/
		硫化氢 (mg/m ³)	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.03
		样品编码	WQ260915 -062-1-1	WQ260915 -062-1-2	WQ260915 -062-1-3	WQ260915 -062-1-4	/
		臭气浓度 (无量纲)	<10	<10	<10	<10	20
	厂界下风向 4#	样品编码	WQ260915 -067-1-1	WQ260915 -067-1-2	WQ260915 -067-1-3	WQ260915 -067-1-4	/
		氨 (mg/m ³)	0.06	0.06	0.07	0.06	1.0
		样品编码	WQ260915 -072-1-1	WQ260915 -072-1-2	WQ260915 -072-1-3	WQ260915 -072-1-4	/

2.3 无组织废气检测结果表

采样日期	点位名称	检测项目	检测结果				标准限值
			频次 1	频次 2	频次 3	频次 4	DB37/ 3161-2018 表 2
		硫化氢 (mg/m ³)	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.03
		样品编码	WQ260915 -068-1-1	WQ260915 -068-1-2	WQ260915 -068-1-3	WQ260915 -068-1-4	/
		臭气浓度 (无量纲)	<10	<10	<10	<10	20

备注：结果有“L”表示检测结果低于方法检出限，其数值为该项目检出限

2.3 无组织废气检测结果表

采样日期	点位名称	检测项目	检测结果	标准限值
2026-09-15	厂界上风向 1#	样品编码	WQ260915-052-1	GB 16297-1996 表 2
		颗粒物 (mg/m ³)	0.198	1.0
	厂界下风向 2#	样品编码	WQ260915-058-1	/
		颗粒物 (mg/m ³)	0.215	1.0
	厂界下风向 3#	样品编码	WQ260915-064-1	/
		颗粒物 (mg/m ³)	0.219	1.0
	厂界下风向 4#	样品编码	WQ260915-070-1	/
		颗粒物 (mg/m ³)	0.222	1.0

2.4 有组织废气检测结果 (表 1)

点位名称		DA003(污水站)				标准限值
采样日期		2026-09-17				DB37/ 3161-2018 表 2
检测项目		一次值			均值	
废气流速 (m/s)		4.5	4.5	4.5	4.5	
废气温度 (°C)		33.9	33.9	33.9	33.9	
废气量 (m ³ /h)		2712	2712	2712	2712	
VOCs (以非 甲烷总烃 计)	样品编码	YQ260917- 047-1-1	YQ260917- 047-1-2	YQ260917- 047-1-3	/	/
	实测浓度 (mg/m ³)	57.6	58.3	56.1	57.3	100
	排放速率 (kg/h)	0.156	0.158	0.152	0.155	5.0

No.20260601118

第 7 页 共 14 页

2.4 有组织废气检测结果（表 1）

点位名称		DA003(污水站)				标准限值
检测项目		频次 1	频次 2	频次 3	/	/
废气流速 (m/s)		4.5	4.2	4.4	/	/
废气温度 (°C)		33.9	33.2	32.6	/	/
废气量 (m³/h)		2712	2536	2660	/	/
氨	样品编码	YQ260917-044-1-1	YQ260917-044-1-2	YQ260917-044-1-3	/	/
	实测浓度 (mg/m³)	0.25L	0.27	0.25L	/	20
	排放速率 (kg/h)	/	6.85×10^{-4}	/	/	1.0
硫化氢	样品编码	YQ260917-046-1-1	YQ260917-046-1-2	YQ260917-046-1-3	/	/
	实测浓度 (mg/m³)	0.015	0.019	0.022	/	3
	排放速率 (kg/h)	4.07×10^{-5}	4.82×10^{-5}	5.85×10^{-5}	/	0.1
臭气浓度	样品编码	YQ260917-045-1-1	YQ260917-045-1-2	YQ260917-045-1-3	/	/
	实测浓度 (无量纲)	478	309	354	/	800

备注：结果有“L”表示检测结果低于方法检出限，其数值为该项目检出限

2.4 有组织废气检测结果（表 2）

点位名称		DA006（微球三）				标准限值
采样日期		2026-09-18				DB37/2801.6-2018 表 1 II 时段、表 2
检测项目		一次值			均值	
废气流速 (m/s)		7.2	7.2	7.2	7.2	
废气温度 (°C)		32.0	32.0	32.0	32.0	
废气量 (m³/h)		1580	1580	1580	1580	
VOCs（以非甲烷总烃计）	样品编码	YQ260917-041-1-1	YQ260917-041-1-2	YQ260917-041-1-3	/	/
	实测浓度 (mg/m³)	1.55	1.98	1.39	1.64	60
	排放速率 (kg/h)	0.002	0.003	0.002	0.002	3.0
二氯甲烷	样品编码	YQ260917-040-1-1	YQ260917-040-1-2	YQ260917-040-1-3	/	/
	实测浓度 (mg/m³)	17.0	21.9	4.82	14.6	50
	排放速率 (kg/h)	0.027	0.035	0.008	0.023	/

2.4 有组织废气检测结果（表 3）

点位名称		DA007（原辅料）				标准限值
采样日期		2026-09-20				DB37/2801.6-2018 表 1 II 时段
检测项目		一次值			均值	
废气流速（m/s）		9.0	9.0	9.0	9.0	
废气温度（℃）		26.1	26.1	26.1	26.1	
废气量（m³/h）		2005	2005	2005	2005	
VOCs（以非甲烷总烃计）	样品编码	YQ260917-033-1-1	YQ260917-033-1-2	YQ260917-033-1-3	/	/
	实测浓度（mg/m³）	62.8	54.3	37.0	51.4	60
	排放速率（kg/h）	0.126	0.109	0.074	0.103	3.0

2.4 有组织废气检测结果（表 4）

点位名称		DA008（七叶）				标准限值
采样日期		2026-09-18				DB37/2801.6-2018 表 1 II 时段
检测项目		一次值			均值	
废气流速（m/s）		3.4	3.4	3.4	3.4	
废气温度（℃）		28.6	28.6	28.6	28.6	
废气量（m³/h）		759	759	759	759	
VOCs（以非甲烷总烃计）	样品编码	YQ260917-034-1-1	YQ260917-034-1-2	YQ260917-034-1-3	/	/
	实测浓度（mg/m³）	9.03	10.9	12.7	10.9	60
	排放速率（kg/h）	0.007	0.008	0.010	0.008	3.0

2.4 有组织废气检测结果（表 5）

点位名称		DA009（固体）				标准限值
采样日期		2026-09-20				DB37/2801.6-2018 表 1 II 时段
检测项目		一次值			均值	
废气流速（m/s）		3.4	3.4	3.4	3.4	
废气温度（℃）		38.9	38.9	38.9	38.9	
废气量（m³/h）		736	736	736	736	
VOCs（以非甲烷总烃计）	样品编码	YQ260917-037-1-1	YQ260917-037-1-2	YQ260917-037-1-3	/	/
	实测浓度（mg/m³）	58.2	58.1	59.0	58.4	60
	排放速率（kg/h）	0.043	0.043	0.043	0.043	3.0

2.4 有组织废气检测结果（表 6）

点位名称		DA012（罐区）				标准限值
采样日期		2026-09-17				DB37/2801.6-2018 表 1 II 时段
检测项目		一次值			均值	
废气流速（m/s）		3.9	3.9	3.9	3.9	
废气温度（℃）		32.8	32.8	32.8	32.8	
废气量（m³/h）		372	372	372	372	
VOCs（以非 甲烷总烃 计）	样品编码	YQ260917- 035-1-1	YQ260917- 035-1-2	YQ260917- 035-1-3	/	/
	实测浓度（mg/m³）	10.8	12.1	12.1	11.7	60
	排放速率（kg/h）	0.004	0.005	0.005	0.005	3.0

2.4 有组织废气检测结果（表 7）

点位名称		DA015（M5）				标准限值
采样日期		2026-09-20				DB37/2801.6-2018 表 1 II 时段、表 2
检测项目		一次值			均值	
废气流速（m/s）		8.1	8.1	8.1	8.1	
废气温度（℃）		25.5	25.5	25.5	25.5	
废气量（m³/h）		452	452	452	452	
VOCs（以非 甲烷总烃 计）	样品编码	YQ260917- 043-1-1	YQ260917- 043-1-2	YQ260917- 043-1-3	/	/
	实测浓度（mg/m³）	43.3	38.5	46.7	42.8	60
	排放速率（kg/h）	0.020	0.017	0.021	0.019	3.0
二氯甲烷	样品编码	YQ260917- 042-1-1	YQ260917- 042-1-2	YQ260917- 042-1-3	/	/
	实测浓度（mg/m³）	35.0	36.5	31.3	34.3	50
	排放速率（kg/h）	0.016	0.016	0.014	0.015	/

2.4 有组织废气检测结果（表 8）

点位名称		DA013（七叶）	DA014（七叶）	DA010（固体）	标准限值
采样日期		2026-09-18	2026-09-18	2026-09-20	DB 37/ 2376-2019 表 1 重点控制区
废气流速（m/s）		15.8	7.8	9.2	
废气温度（℃）		34.2	54.2	25.0	
废气量（m³/h）		1501	2146	2626	
颗粒物	样品编码	YQ260917-051-1	YQ260917-052-1	YQ260917-050-1	/
	实测浓度（mg/m³）	3.1	2.7	3.1	10
	排放速率（kg/h）	0.005	0.006	0.008	/

2.5 噪声检测结果

采样日期	测点位置	测得值（dB（A））
2026-09-15	东厂界昼间 1#	58
	北厂界昼间 4#	57
	南厂界昼间 2#	57
	西厂界昼间 3#	54
标准限值	GB 12348-2008 表 1 3 类	65

2.5 噪声检测结果

采样日期	测点位置	测得值（dB（A））	Lmax（dB（A））
2026-09-24	东厂界夜间 1#	46	55
	北厂界夜间 4#	44	56
	南厂界夜间 2#	47	57
	西厂界夜间 3#	48	54
标准限值	GB 12348-2008 表 1 3 类	55	频发噪声 65；偶发噪声 70

附图:

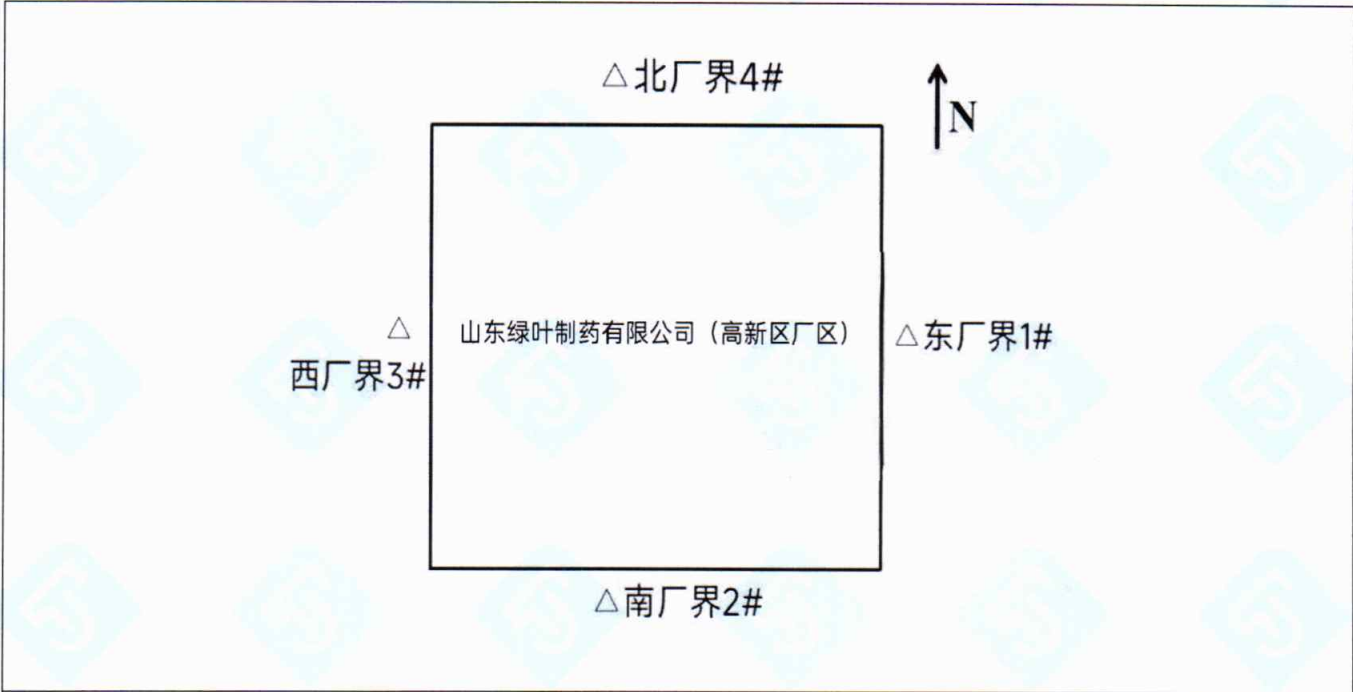


图 1 采样点位示意图

△: 厂界噪声检测点 (Z) ○: 无组织废气或者环境空气采样点 (WQ 或者 HQ)

附图:

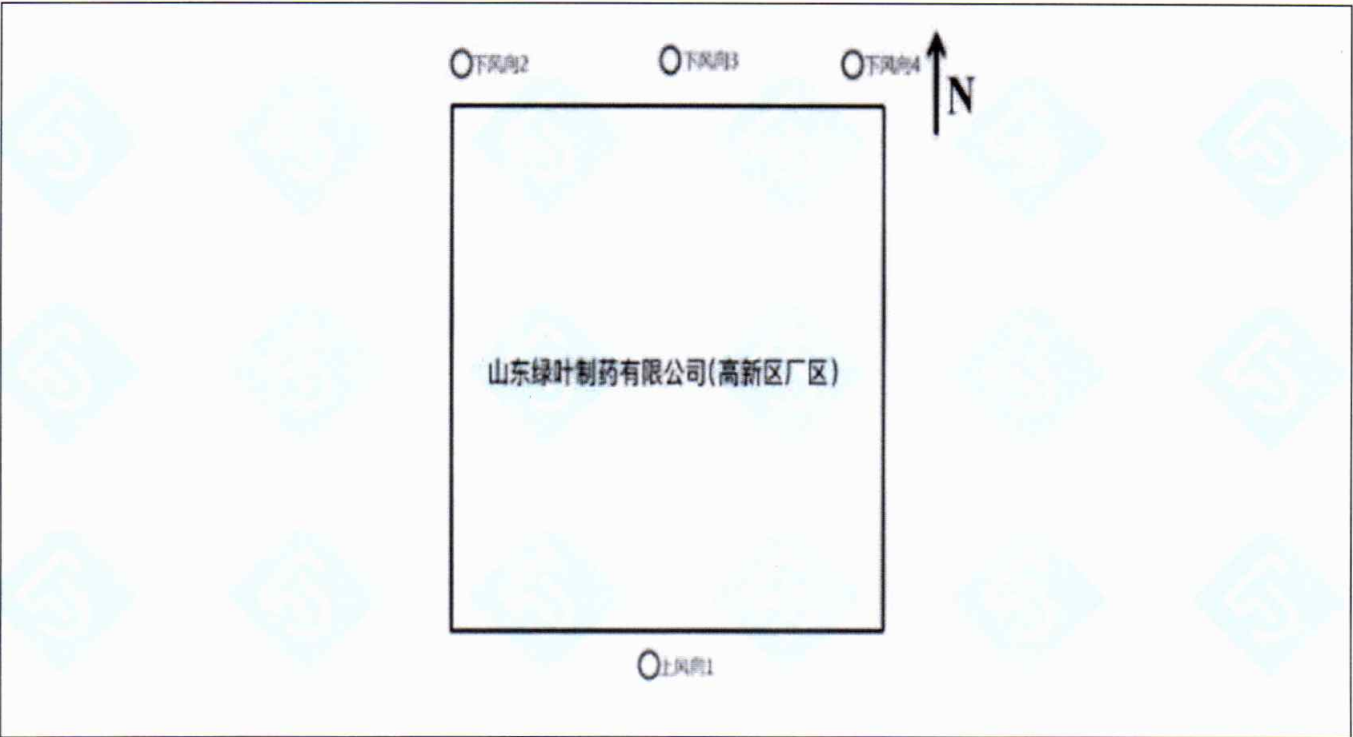


图 3 采样点位示意图

△: 厂界噪声检测点 (Z) ○: 无组织废气或者环境空气采样点 (WQ 或者 HQ)

附表 1 检测方法 & 检出限

样品类别	检测项目	检测方法及依据	方法检出限
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/
地下水	pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
	亚硝酸盐（以 N 计）	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987	0.003 mg/L
	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 5 总大肠菌群 5.1 多管发酵法 GB/T 5750.12-2023	2 MPN/100mL
	总硬度（以 CaCO ₃ 计）	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987	5 mg/L
	氨氮（以 N 计）	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025 mg/L
	氯化物（以 Cl ⁻ 计）	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989	10 mg/L
	硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 8 硝酸盐（以 N 计）8.2 紫外分光光度法 GB/T 5750.5-2023	0.2 mg/L
	硫酸盐（以 SO ₄ ²⁻ 计）	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行) HJ/T 342-2007	8 mg/L
	耗氧量（以 O ₂ 计）	水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原碱性滴定法 HJ 1446-2026	0.4 mg/L
		水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原酸性滴定法 HJ 1445-2026	0.4 mg/L
	菌落总数	水质 细菌总数的测定 平皿计数法 HJ 1000-2018	/
废水	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量的（BOD ₅ ）测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5 mg/L
	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ 51-2024	25 mg/L
	动植物油	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L
	总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009	0.1 mg/L
	总氮（以 N 计）	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05 mg/L
	总氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法 HJ 484-2009	0.004 mg/L
	总磷（以 P 计）	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01 mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	/
	溶解性总固体	城镇污水水质标准检验方法 9 溶解性固体的测定 重量法 CJ/T 51-2018	/
	色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021	2 倍
无组织废气	VOCs （以非甲烷总烃计）	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07 mg/m ³

附表 1 检测方法及检出限

样品类别	检测项目	检测方法及依据	方法检出限
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.02 mg/m ³
	甲醇	固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T 33-1999	2 mg/m ³
	硫化氢	空气和废气监测分析方法 第三篇 第一章 十一 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法 国家环保总局 2003 年（第四版）（增补版）	0.002 mg/m ³
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/
	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	0.168 mg/m ³
有组织废气	VOCs （以非甲烷总烃计）	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07 mg/m ³
	二氯甲烷	固定污染源废气挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法 HJ 1006-2018	0.3 mg/m ³
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.25 mg/m ³
	硫化氢	固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1388-2024	0.007 mg/m ³
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/
	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0 mg/m ³

附表 2 检测仪器设备信息

科室	仪器信息
分析	TJCS-YQ-688 HF-901 气相色谱仪,TJCS-YQ-102 HPX-9272MBE 电热恒温培养箱,TJCS-YQ-558 SPX-150 生化培养箱,TJCS-YQ-006 FA224 电子分析天平,D-50-008 50mL 滴定管,TJCS-YQ-319 TOC-L CPN 总有机碳分析仪,TJCS-YQ-148 WDM-60 无臭气体制备系统,TJCS-YQ-375 Agilent 7820A 气相色谱仪,TJCS-YQ-184 GZX-9070MBE 电热鼓风干燥箱,D-25-001 25ml 滴定管,D-50-004 50mL 滴定管,TJCS-YQ-017 OIL460 红外分光测油仪（水中油分浓度分析仪）,TJCS-YQ-025 101-3 电热恒温鼓风干燥箱,TJCS-YQ-034 TU-1810 紫外可见分光光度计,TJCS-YQ-317 NVN-800 低浓度称量恒温恒湿设备,TJCS-YQ-548 TU-1810 紫外可见分光光度计,TJCS-YQ-269 MS105 半微量电子分析天平,D-50-003 50mL 滴定管
现场	TJCS-YQ-483-1 FYF-1 便携式风速风向仪,TJCS-YQ-298 KB-6120 综合大气采样器,TJCS-YQ-003 KB-6120 综合大气采样器,TJCS-YQ-299 KB-6120 综合大气采样器,TJCS-YQ-849 AWA5688A 噪声振动分析仪（声级计）,TJCS-YQ-483-3 FYP-1 数字式精密仪器气压表,TJCS-YQ-338 ZR-3922 环境空气颗粒物综合采样器,TJCS-YQ-483 FY-A 综合气象仪,TJCS-YQ-300 KB-6120 综合大气采样器,TJCS-YQ-355 SX751 PH/ORP/电导率/溶解氧测量仪（便携式）,TJCS-YQ-483-2 FYTH-1 手持式温湿度计,TJCS-YQ-169 KB-6120 综合大气采样器,TJCS-YQ-772 CTQc-006-II 充电便携采气筒,TJCS-YQ-848 AWA6022A 声校准器,TJCS-YQ-858 3030 超低排放烟（尘）气测试仪,TJCS-YQ-171 KB-6120 综合大气采样器,TJCS-YQ-004 KB-6120 综合大气采样器,TJCS-YQ-565 ZR-3260D 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪
备注	监测所使用的仪器设备均为本公司自有，无租用、借用。

附表 3 气象参数统计表

采样日期	时间	风向	风速 (m/s)	气温(℃)	气压 (kPa)	相对湿度 (%RH)	总云量/低云量
2026-09-15	08:50	S	2.3	20.3	100.41	55	3/1
	11:05	S	2.1	21.6	100.37	53	3/1
	13:10	S	2.0	22.4	100.33	50	3/1
	15:05	S	1.8	22.0	100.29	52	3/2

*****报告结束*****

编制人：董文华

审核人：曲浩群

批准人：高少

签发日期：2026-10-08